



BLUE DYNAMIC

Belangrijkste voordelen

- Ontworpen voor voertuigen van alle klassen
- Optimale koudstartstroom tot wel 110% in vergelijking tot conventionele batterijen
- PowerFrame[®]-technologie
- Voldoet aan OEM-specificaties

Meer informatie vindt u op www.varta-automotive.com


BESTELINFORMATIE

Europees Type Nr. (ETN):	595 402 080
Artikelnummer:	595 402 080 313 2
Kort nr.:	G3
Streepjescode:	4016987119570
UK code:	019
Verpakkingseenheid:	1
Aantal per pallet:	36


TECHNISCHE INFORMATIE

Spanning [V]:	12	Bodembevest:	B13
Batterij capaciteit [Ah]:	95	Schakelschema:	0
Koudstartstroom EN [A]:	800	Pooluitvoering:	1
Lengte [mm]:	353	Buitenafmetingen:	H8/LN5
Breedte [mm]:	175	Gewicht gevuld en geladen:	21,32
Hoogte [mm]:	190		

SCHEMA'S

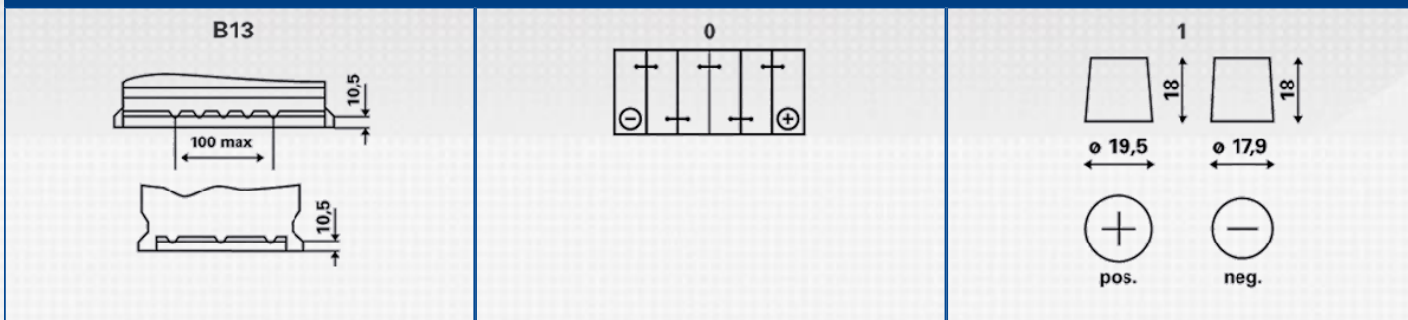

DE POWERFRAME®-TECHNOLOGIE. TRUE STRENGTH INSIDE

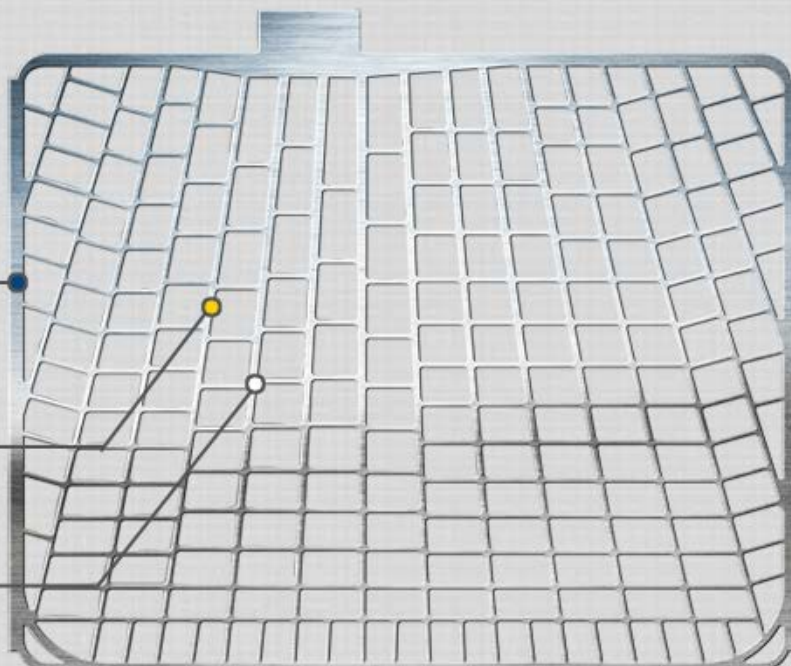

Structureel sterk

De robuuste gepatenteerde PowerFrame rooster technologie is zo'n 66 % duurzamer en corrosiebestendiger dan andere roosterstructuren.

Gestructureerde kracht

Het PowerFrame rooster biedt een superieur startvermogen en zo'n 70 % betere energiedoorstroming dan andere rooster technologieën.

Milieuvriendelijke productie

Voor de productie van PowerFrame is 20 % minder energie nodig. Hierdoor ontstaan 20 % minder broeikasgassen dan bij andere productiemethodes.



Kenmerken	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Aantal batterijtypes	11 types	25 types	13 types
Primaire functie	Motorstart	Motorstart	Motorstart
Koudstartvermogen	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Batterijtechnologie	Gesloten/SLI	Gesloten/SLI	Gesloten/SLI
Positief rooster/ negatief rooster	PowerFrame®/getrokken	PowerFrame®/getrokken	PowerFrame®/getrokken
OE-kwaliteit	Overtreft OE-eisen	Voldoet aan de eisen van eerste uitrusting	Voldoet aan de eisen van eerste uitrusting

*In vergelijking met conventionele batterijen