



## SILVER DYNAMIC AGM

### Belangrijkste voordelen

- Langere levensduur in vergelijking met conventionele batterijen
- Ontworpen voor voertuigen met geavanceerde Start-Stop-functionaliteit met remenergierecuperatie
- VARTA AGM-technologie (Absorbent Glass Mat) met uitstekende prestaties voor krachtige motoren en auto's met geavanceerde uitrusting
- Schone productie – met 20 % minder energie en 20 % minder uitstoot van broeikasgassen. Gesloten recyclingproces met ecosteps® – duurzaam omgaan met grondstoffen en het milieu beschermen
- PowerFrame®-roostertechnologie voor veel startenergie en betrouwbare prestaties
- Door het design zal deze batterij niet lekken, zelfs niet als hij stuk is

Meer informatie vindt u op [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)




### BESTELINFORMATIE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Europees Type Nr. (ETN): | 595 901 085       |
| Artikelnummer:           | 595 901 085 D85 2 |
| Kort nr.:                | G14               |
| Streepjescode:           | 4016987144527     |
| UK code:                 | 019AGM            |
| Verpakkingseenheid:      | 1                 |
| Aantal per pallet:       | 36                |

### TECHNISCHE INFORMATIE


|                           |     |                            |        |
|---------------------------|-----|----------------------------|--------|
| Spanning [V]:             | 12  | Bodembevest:               | B13    |
| Batterij capaciteit [Ah]: | 95  | Schakelschema:             | 0      |
| Koudstartstroom EN [A]:   | 850 | Pooluitvoering:            | 1      |
| Lengte [mm]:              | 353 | Buitenafmetingen:          | H8/LN5 |
| Breedte [mm]:             | 175 | Gewicht gevuld en geladen: | 26,4   |
| Hoogte [mm]:              | 190 |                            |        |

## SCHEMA'S



## DE OPBOUW VAN DE VARTA SILVER DYNAMIC-BATTERIJ MET AGM-TECHNOLOGIE

- Geconstrueerd met de Absorbent Glass Mat (AGM) technologie
- AGM technologie verhindert corrosie vanwege zuurlagen
- Hoogste prestatie, extreme cyclusvastheid en lekbestendigheid
- De elektrolyt in de glasvliesseparatoren zorgt voor een gelijkmatig hoge contactdruk

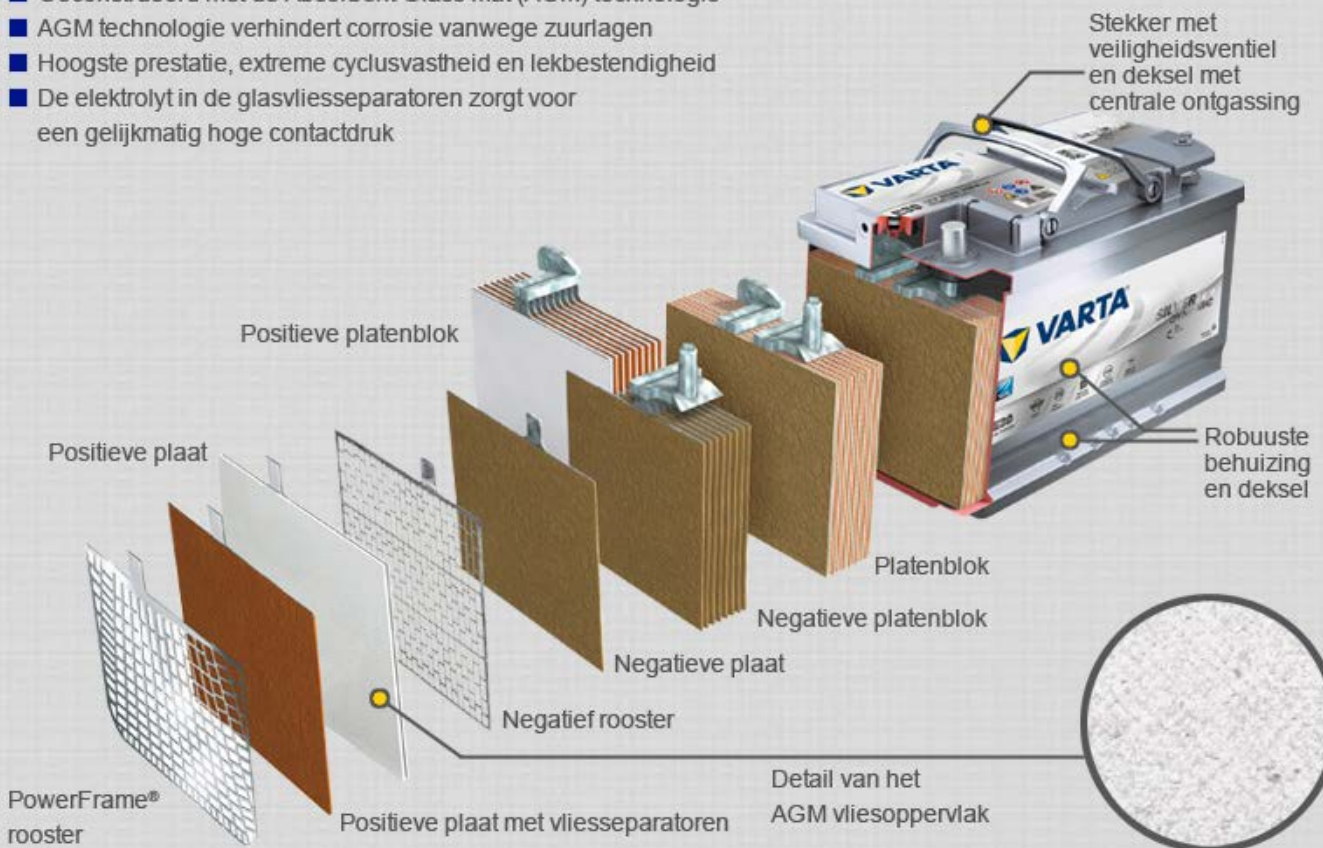



| Eigenschappen                            | <i>SILVER dynamic AGM</i>               | <i>BLUE dynamic EFB</i>                 |
|--|---|---|
| <b>Aantal batterijtypes</b>              | 5 types                                 | 5 types                                 |
| <b>Primaire functie</b>                  | Moderne Start-Stop functionaliteit      | Standaard Start-Stop functionaliteit    |
| <b>Koudstartvermogen</b>                 | CCA 135 %*                              | CCA 115 %*                              |
| <b>Batterijtechnologie</b>               | AGM – Absorbent Glass Mat               | EFB – Enhanced Flooded battery          |
| <b>Positief rooster/negatief rooster</b> | PowerFrame® / gegoten rooster           | PowerFrame® / getrokken rooster         |
| <b>OE-kwaliteit</b>                      | Voldoet aan eisen van voertuigproducent | Voldoet aan eisen van voertuigproducent |
| <b>Cyclusvastheid</b>                    | 3x hoger*                               | 2x hoger*                               |
| <b>Bestand tegen diepontlading</b>       | Hoog*                                   | Medium*                                 |

\* In vergelijking met conventionele batterijen